




SCELTE DI SICUREZZA



Qualità CHE CONVINCHE, design CHE SORPRENDE.

Le porte blindate della serie Life e Esse spostano in avanti gli standard della categoria con prestazioni antieffrazione ai massimi livelli e capacità di isolamento termoacustico di classe superiore.

In una porta blindata c'è molto più della sola tecnologia.
Ci sono azioni concrete per realizzare il sogno di vivere più protetti, più sicuri, più sereni.

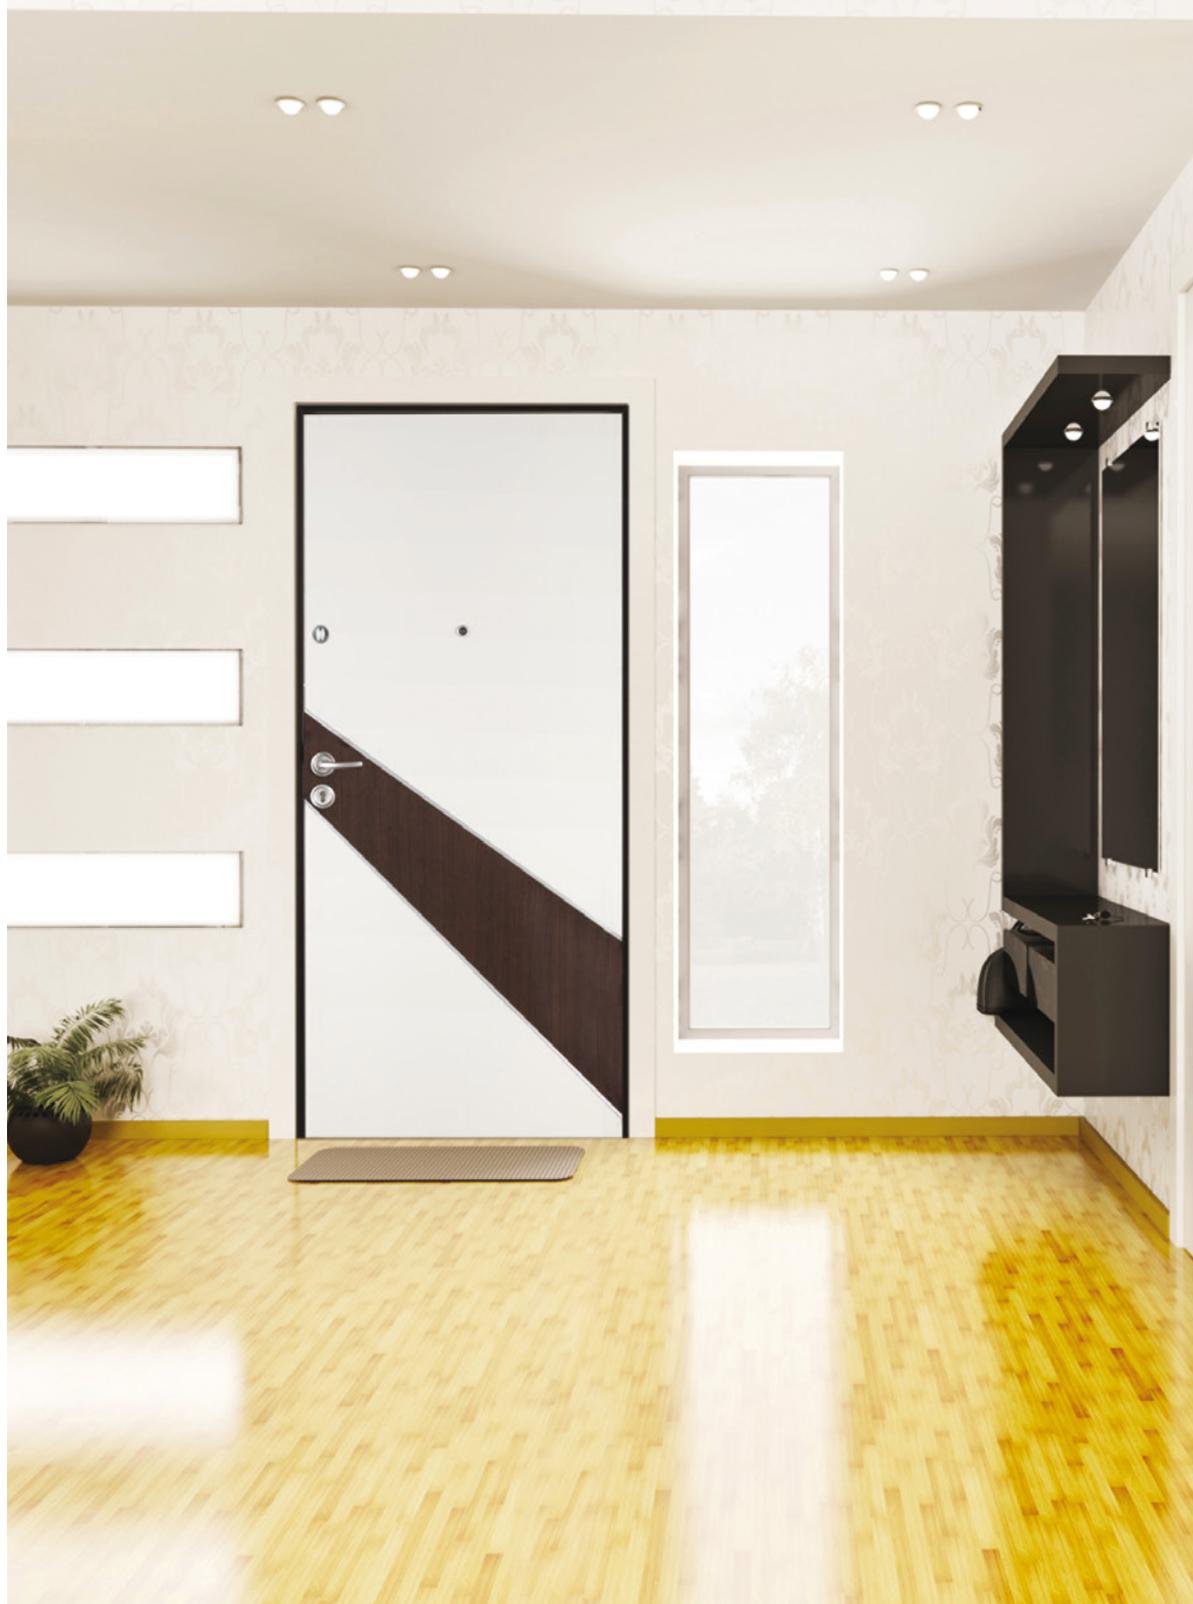



Ancora più bella.

Una nuova gamma di pannelli e l'innovativo telaio con cerniere a scomparsa, disponibile a richiesta su tutti i modelli, grazie al quale è possibile ottenere un'installazione della porta blindata senza creare discontinuità stilistiche nel disegno architettonico.

Ancora più confortevole.

Con il Kit **BLOCKUP** raggiungi livelli di isolamento termico e acustico al top. Grazie alla tecnologia la tua casa consuma meno energia e ti protegge dai rumori esterni.

Ancora più accessibile.

Tutti i modelli di porte blindate possono avere la serratura motorizzata. Questa soluzione, oltre a garantire più comfort, consente l'utilizzo della porta anche alle persone disabili.

Storia di passione.

Da oltre quarant'anni è una realtà affermata nel settore delle porte blindate e di sicurezza. La storia dell'azienda ripercorre fedelmente il virtuoso modello del Made in Italy, in cui i prodotti di alta qualità di oggi sono frutto di una storia fatta di passione, di entusiasmo, di innovazione e di ricerca dell'eccellenza.

Life è la porta che ridefinisce gli standard: classe antieffrazione 3, dispositivi di sicurezza all'avanguardia e versatilità stilistica mai vista prima d'ora. Adatta a ogni ambiente, protegge la tua casa con stile. **Esse** è la blindata di livello superiore dalle prestazioni più elevate: certificata in classe antieffrazione 4 e disponibile anche in configurazione a doppia anta.

Oggi, oltre all'ampia gamma di porte blindate, produce Eureka, l'esclusiva serie di controtelai per porte a scomparsa e i cancelletti estensibili blindati **Estensa**

“ C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti ”

[Henry Ford]



La Cerniera a scomparsa

novità



▲ Le cerniere a scomparsa
alloggiano nel falso telaio
alla chiusura dell'anta

**Il trucco c'è, finalmente.
Ed è incredibile.**

Il telaio con cerniere a scomparsa è una novità di sicuro interesse. Grazie ad esso è possibile disegnare ambienti ancora più delicati e omogenei, perché le cerniere diventano invisibili quando la porta è chiusa. Questo tipo di telaio, disponibile su tutte le porte blindate come alternativa al telaio antistrappo, è una soluzione ricca di personalità e che apre orizzonti completamente nuovi in fatto di design.


CLASSE

3

Life

Sicurezza versatile.

Life è la porta blindata in classe 3 che dà una sicurezza superiore.
Due deviatori a doppio pistone e serratura a cilindro.
Resiste ad attacchi perpetrati anche con piede di porco.
Ottima per l'appartamento, concilia l'insuperabile stile con elevati livelli di comfort e una sorprendente economicità.

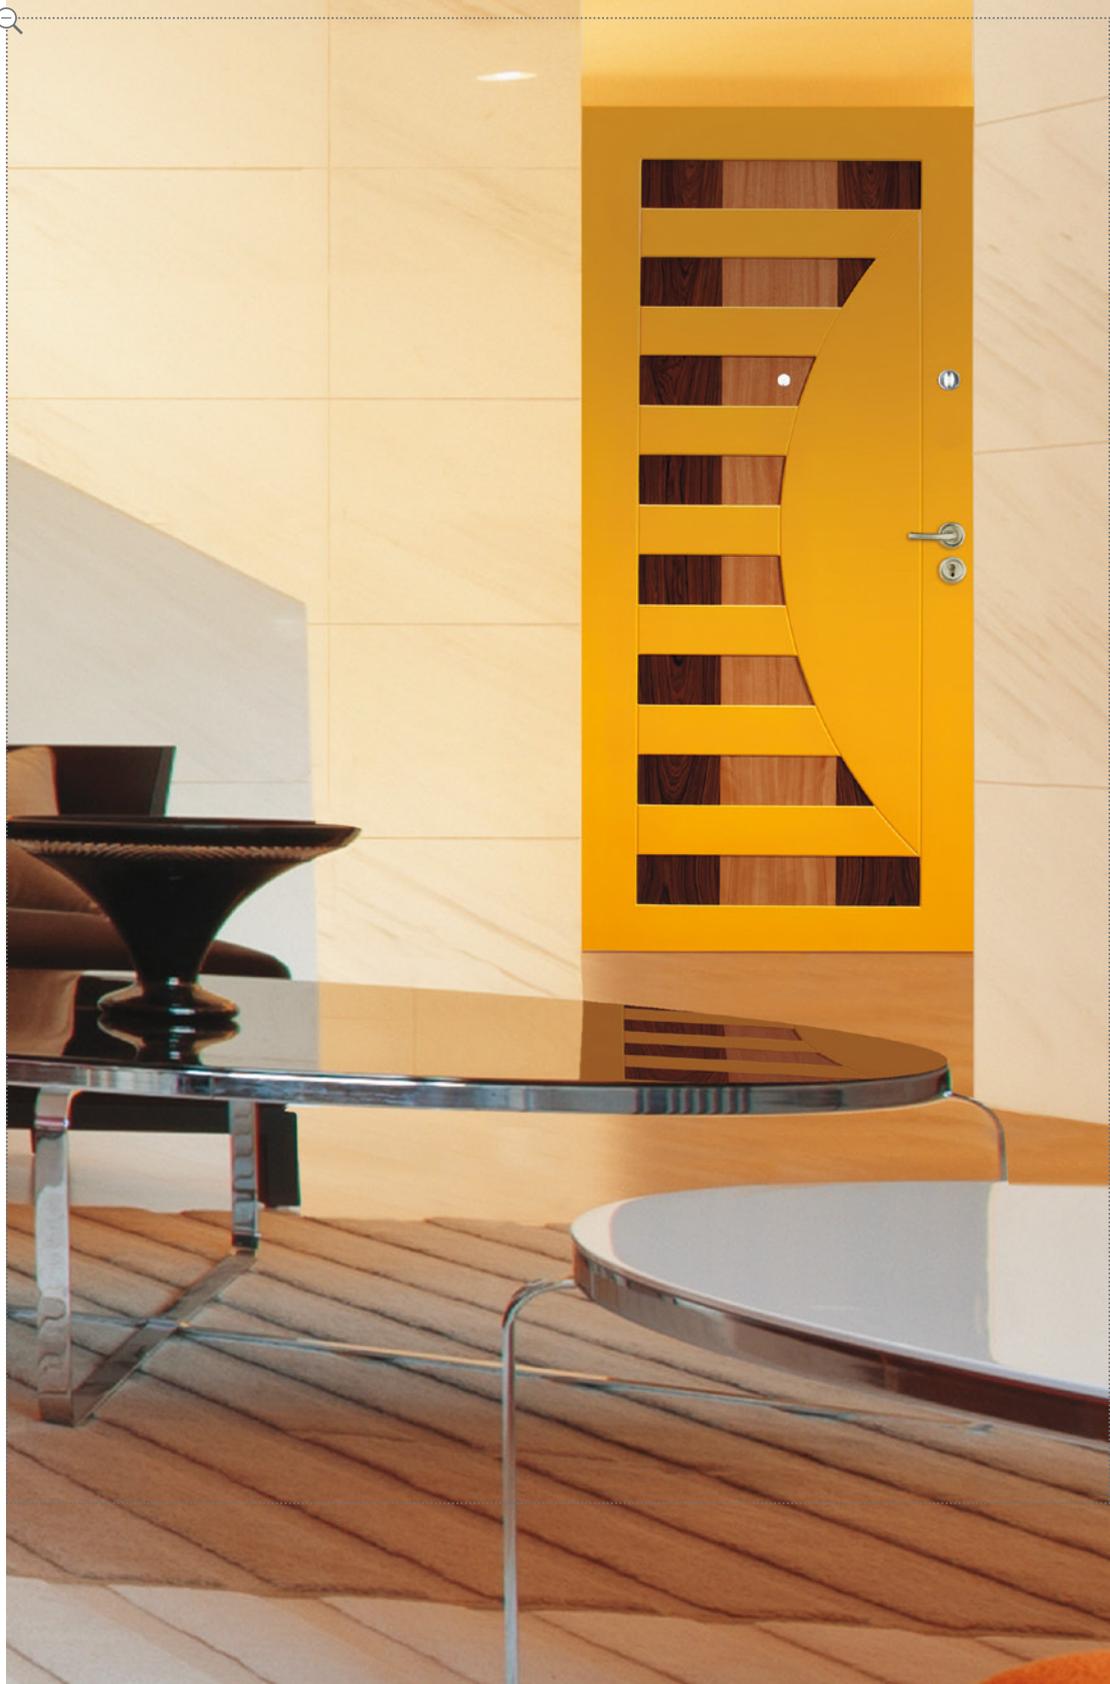

Life



◀ **Due deviatori**
a doppio pistone

▼ **Telaio fisso antistrappo**
in lamiera di acciaio
prerivestita



Optional

Pannelli di rivestimento in melaminico lisci da 7 mm resistenti agli agenti atmosferici

Doppia lamiera interna in acciaio zincato

Manigliera in ottone o in cromo satinato e lucido


Maniglioni lucidi e satinati

Apertura con riscontro elettrico

▼ **Sistema di comando**
con keycard e transponder
(su versioni MT)

▲ **Defender anti-manomissione**
(non disponibile su versioni MT)

Serratura con sistema SecurUP ▶
un sistema meccanico a leva che, in caso di tentativo di forzatura, interviene sul comando dei pistoni e ne blocca il movimento (su modello Life Plus)

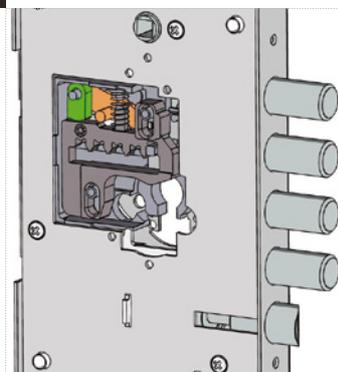

Caratteristiche

Struttura interna in acciaio zincato

Defender anti-manomissione

Fonoassorbenza 32 dB

Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza, realizzate con profilo unico

Due deviatori a doppio pistone

Gancio di sicurezza (limitatore di apertura)

Serratura a cilindro ad altissima sicurezza

▶ **Chiavi** a transponder (opzionali, solo su versioni MT)



Abbinabile con

Telaio con cerniere a scomparsa (in alternativa al telaio antistrappo)

Kit BLOCK UP -36 per l'isolamento termoacustico (trasmissione termica 1,34 W/m²K – fonoassorbenza -36 dB)

Kit BLOCK UP -40 per l'isolamento termoacustico (trasmissione termica 1,34 W/m²K – fonoassorbenza -40 dB)

Sopraluce rettangolare


Trasmittanza termica

1,34 W/m²K

LIFE
PORTA BLINDATA

Caratteristiche tecniche 1

1. Falso telaio da murare costruito in lamiera zincata da 20/10.
 2. Telaio fisso antistrappo costruito in lamiera di acciaio prerivestita colore testa di moro.
 3. Anta apribile in lamiera di acciaio zincata.
 4. Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza con perno e sfera in acciaio inox.
 5. Un'omega di rinforzo verticale e quattro orizzontali in lamiera di acciaio.
 6. Doppio deviatore a doppio pistone.
 7. Serratura ad altissima sicurezza a cilindro.
 8. Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato.
 9. Guarnizione di battuta perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore.
 10. Spioncino grandangolare 180°.
 11. Soglia mobile paraspifferi a comando automatico in alluminio e gomma.
 12. Gancio di sicurezza (limitatore di apertura) permette l'apertura parziale dell'anta.
 13. Pannelli di rivestimento (optional)
 14. Lamiera aggiuntiva zincata integrata all'anta (optional)
- Solo su versione MT**
Serratura motorizzata con chiave a trasponder, keycard e comando interno per apertura porta e programmazione

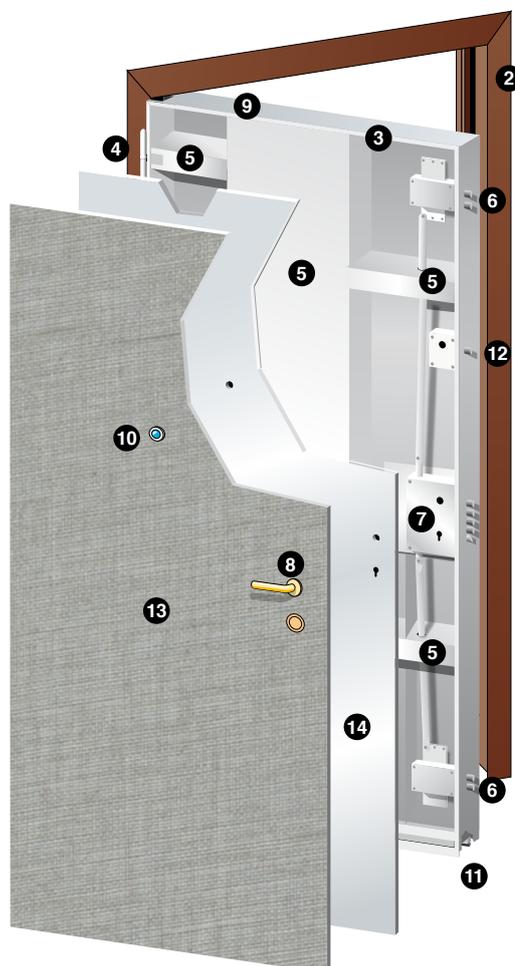

Optional

- Cornici perimetrali in essenza
- Manigliera in ottone, cromo lucido o cromo satinato
- Kit **BLOCKIUP** 36 dB
- Kit **BLOCKIUP** 40 dB
- Telaio con cerniera a scomparsa (in alternativa al telaio antistrappo)
- Sopraluce rettangolare
- Lamiera zincata aggiuntiva
- Apertura con riscontro elettrico

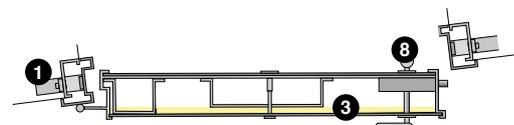


TABELLA MISURE

Misura luce nominale	Luce passaggio	Esterno FT	Max ingombro	Pannello interno	Pannello esterno
800 x 2100	788 x 2097	921,5 x 2165	926 x 2166	830 x 2114	815 x 2100
850 x 2100	838 x 2097	971,5 x 2165	976 x 2166	880 x 2114	865 x 2100
900 x 2100	888 x 2097	1021,5 x 2165	1026 x 2166	930 x 2114	915 x 2100

Non disponibile fuori misura, non disponibile a due ante.

3 Life Plus

Caratteristiche tecniche



1. Falso telaio da murare costruito in lamiera zincata da 20/10.
2. Telaio fisso antistrappo costruito in lamiera di acciaio priverivista colore testa di moro.
3. Anta apribile in lamiera di acciaio zincata.
4. Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza con perno e sfera in acciaio inox.
5. Un'omega di rinforzo verticale e due orizzontali in lamiera di acciaio.
6. Doppio deviatore a doppio pistone.
7. Serratura a cilindro ad altissima sicurezza con sistema SecurUP e defender anti-manomissione.
8. Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato.
9. Guarnizione di battuta perimetrale antisplifferi, antipolvere e antirumore.
10. Spioncino grandangolare 180°.
11. Soglia mobile parasplifferi a comando automatico in alluminio e gomma.
12. Gancio di sicurezza (limitatore di apertura) permette l'apertura parziale dell'anta.
13. Pannelli di rivestimento (optional).
14. Lamiera aggiuntiva zincata integrata all'anta (optional).
15. Montante di sicurezza a protezione della serratura.

Optional

- Cornici perimetrali in essenza
- Manigliera in ottone, cromo lucido o cromo satinato
- Kit **BLOCKUP** 36 dB
- Kit **BLOCKUP** 40 dB
- Telaio con cerniera a scomparsa (in alternativa al telaio antistrappo)
- Sopraluce rettangolare
- Lamiera zincata aggiuntiva
- Apertura con riscontro elettrico

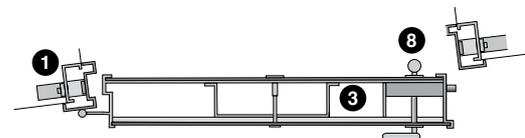
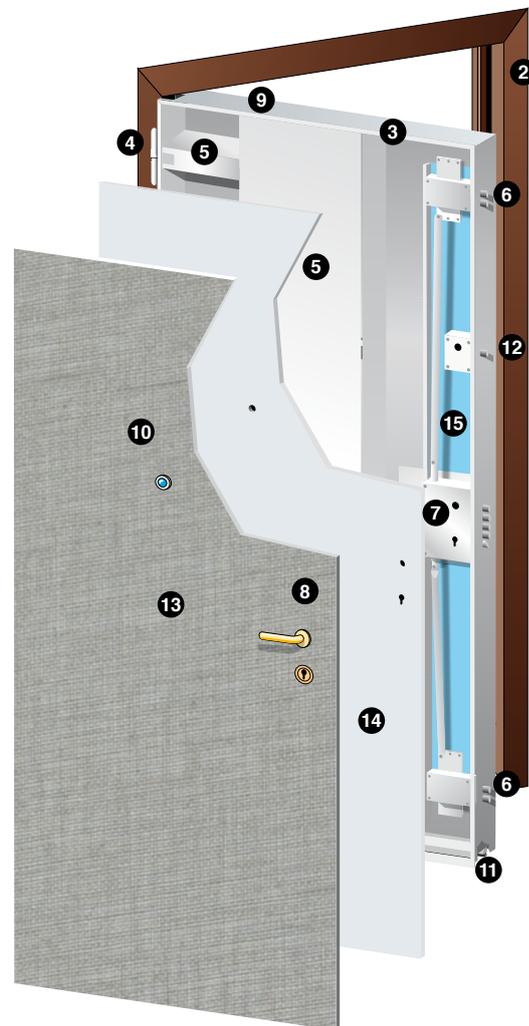
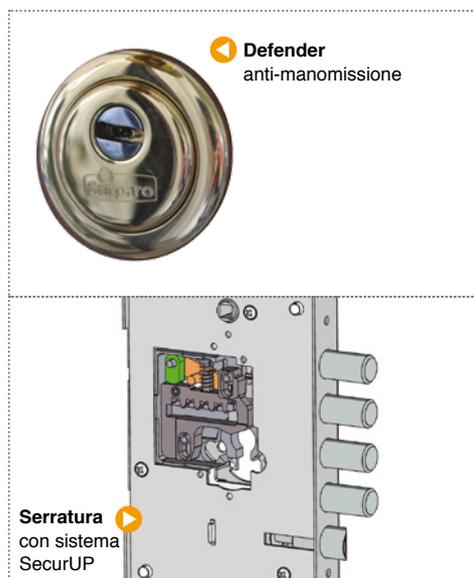


TABELLA MISURE

Misura luce nominale	Luce passaggio	Esterno FT	Max ingombro	Pannello interno	Pannello esterno
800 x 2100	788 x 2097	921,5 x 2165	926 x 2166	830 x 2114	815 x 2100
850 x 2100	838 x 2097	971,5 x 2165	976 x 2166	880 x 2114	865 x 2100
900 x 2100	888 x 2097	1021,5 x 2165	1026 x 2166	930 x 2114	915 x 2100

Non disponibile fuori misura, non disponibile a due ante.

CLASSE

4

Esse

Presidio invalicabile.

Esse è la porta blindata in classe 4 che protegge contro tutto, inclusi piedi di porco, trapani ad alta potenza e seghe.

Esse è disponibile con due deviatori a triplo pistone, serratura con piastra antitrapano, lastra interna in acciaio zincato, montante serratura di sicurezza e una varietà incredibile di pannelli e finiture di pregio. La soluzione più indicata per una casa indipendente.

ESSE





◀ **Due deviatori a triplo pistone**



Optional

Pannelli di rivestimento in melaminico lisci da 7 mm resistenti agli agenti atmosferici

Maniglia in ottone o in cromo satinato e lucido

Apertura con riscontro elettrico

Maniglioni lucidi

Realizzabile in fuori misura



◀ **Serratura a cilindro europeo** installata su montante di sicurezza



Doppia anta, ▶ in configurazione asimmetrica

▶ **Chiavi a transponder** (opzionali, solo su versioni MT)



▼ **Sistema di comando** con keycard e transponder (su versioni MT)

Caratteristiche

● **Doppio deviatore** a triplo pistone

● **Defender** anti-manomissione

new

● **Montante di sicurezza** a protezione di serratura, deviatori e gancio

● **Fonoassorbenza** 33 dB

● **Struttura interna** in acciaio zincato

● **Cerniere registrabili** in acciaio ad altissima resistenza, realizzate con profilo unico

● **Due omega** di rinforzo verticali

● **Serratura** a cilindro europeo ad altissima sicurezza

● **Spioncino** grandangolare 180°

● **Guarnizione** perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore

● **Maniglia** in alluminio

● **Gancio** di sicurezza (limitatore di apertura)

● **Lastra supplementare** interna in acciaio zincato

● **Soglia mobile** paraspifferi automatica

▼ **Defender** anti-manomissione (non disponibile su versioni MT)



Abbinabile con

● **Telaio con cerniere a scomparsa** (in alternativa al telaio antistrappo)

new

● **Kit BLOCK UP -37** per l'isolamento termoacustico (trasmissione termica 1,34 W/m²K – fonassorbenza -37 dB - modello anta singola)

● **Kit BLOCK UP -40** per l'isolamento termoacustico (trasmissione termica 1,34 W/m²K – fonassorbenza -40 dB - modello anta singola)

● **Sopraluce e finestrate** (intera gamma)

1,34 W/m²K





Caratteristiche tecniche

1. Falso telaio da murare costruito in lamiera zincata da 20/10.
2. Telaio fisso antistrappo costruito in lamiera di acciaio prerivestita colore testa di moro.
3. Anta apribile in lamiera di acciaio zincata.
4. Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza con perno e sfera in acciaio inox.
5. Due omega di rinforzo verticale applicati sull'anta, in lamiera di acciaio.
6. Doppio deviatore a triplo pistone.
7. Serratura a cilindro europeo ad altissima sicurezza con defender anti-manomissione.
8. Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato.
9. Guarnizione di battuta perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore.
10. Spioncino grandangolare 180°.
11. Soglia mobile paraspifferi a comando automatico in alluminio e gomma.
12. Gancio di sicurezza (limitatore di apertura) permette l'apertura parziale dell'anta.
13. Pannelli di rivestimento (opzionali).
14. Lamiera aggiuntiva zincata integrata all'anta (opzionali).
15. Montante di sicurezza a protezione della serratura.

Solo su versione MT

Serratura motorizzata con chiave a trasponder, keycard e comando interno per apertura porta e programmazione

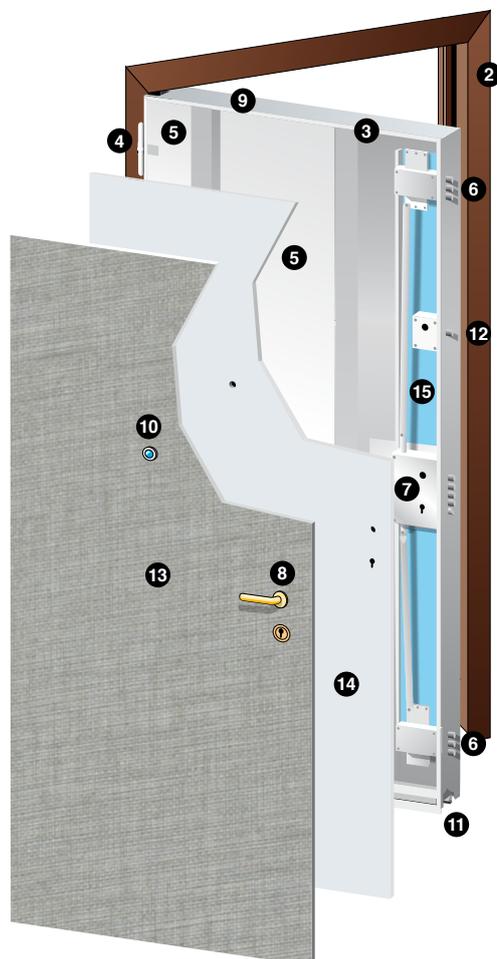

Optional

- Cornici perimetrali in essenza
- Manigliera in ottone, cromo lucido o cromo satinato
- Kit **BLOCKIUP** 37 dB
- Kit **BLOCKIUP** 40 dB
- Telaio con cerniera a scomparsa (in alternativa al telaio antistrappo)
- Sopraluci e finestratura (intera gamma)
- Apertura con riscontro elettrico

TABELLA MISURE

Misura luce nominale	Luce passaggio	Esterno FT	Max ingombro	Pannello interno	Pannello esterno
800 x 2100	788 x 2097	921,5 x 2165	926 x 2166	830 x 2114	815 x 2100
850 x 2100	838 x 2097	971,5 x 2165	976 x 2166	880 x 2114	865 x 2100
900 x 2100	888 x 2097	1021,5 x 2165	1026 x 2166	930 x 2114	915 x 2100


Disponibile fuori misura e con apertura esterna

3 Esse 2 ante

Caratteristiche tecniche



1. Falso telaio da murare costruito in lamiera zincata da 20/10.
2. Telaio fisso antistrappo costruito in lamiera di acciaio prerivestita colore testa di moro.
3. Anta apribile in lamiera di acciaio zincata
4. Cerniere registrabili in acciaio ad altissima resistenza con perno e sfera in acciaio inox.
5. Due omega di rinforzo verticale applicati sull'anta, in lamiera di acciaio.
6. Doppio deviatore a triplo pistone.
7. Serratura a cilindro europeo ad altissima sicurezza con defender anti-manomissione.
8. Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato.
9. Guarnizione di battuta perimetrale antispifferi, antipolvere e antirumore.
10. Spioncino grandangolare 180°.
11. Soglia mobile paraspifferi a comando automatico in alluminio e gomma.
12. Gancio di sicurezza (limitatore di apertura).
13. Pannelli di rivestimento (optional)
14. Lamiera aggiuntiva zincata integrata all'anta (optional)
15. Montante di sicurezza a protezione della serratura
16. Anta semifissa in lamiera di acciaio 12/10 con omega di rinforzo
17. Boccola a pavimento in ottone con paletto a cremagliera

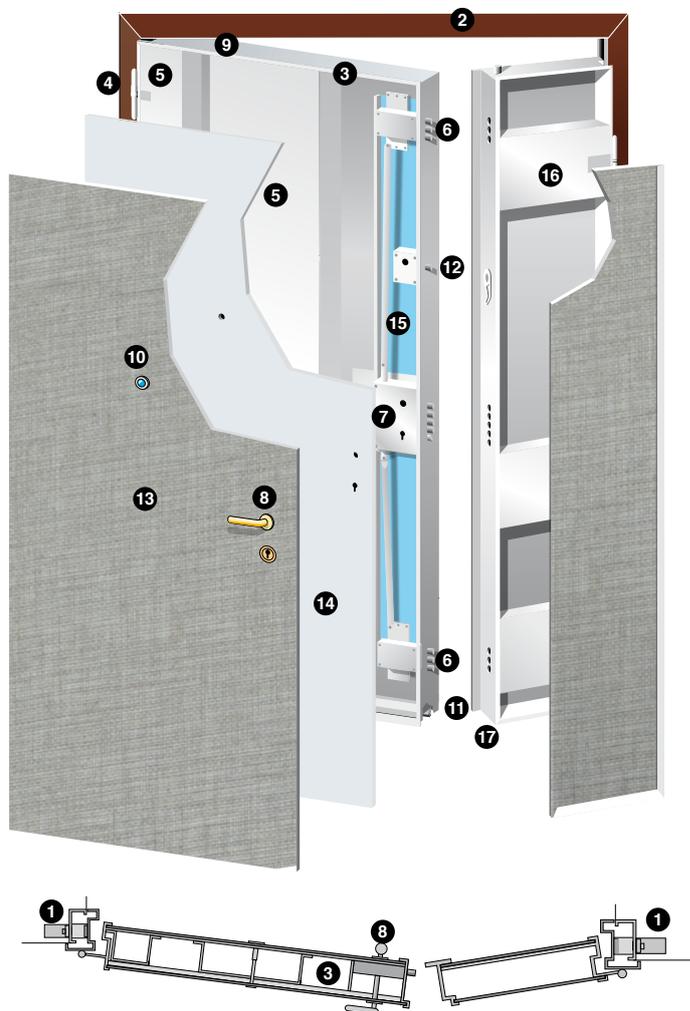

Optional

- Cornici perimetrali in essenza
- Maniglia in ottone, cromo lucido o cromo satinato
- Telaio con cerniera a scomparsa (in alternativa al telaio antistrappo)
- Sopraluci e finestrate (intera gamma)
- Lamiera zincata aggiuntiva
- Apertura con riscontro elettrico

TABELLA MISURE	Misura luce nominale	Luce passaggio	Esterno FT	Max ingombro	Pannello interno antino	Pannello esterno antino	Pannello interno anta	Pannello esterno anta
	(80+30) 1100 x 2100	1091 x 2097	1224,5 x 2165	1229 x 2166	257 x 2114	287 x 2100	830 x 2114	815 x 2100
	(85+30) 1150 x 2100	1141 x 2097	1274,5 x 2165	1279 x 2166	257 x 2114	287 x 2100	880 x 2114	865 x 2100
	(90+30) 1200 x 2100	1191 x 2097	1324,5 x 2165	1329 x 2166	257 x 2114	287 x 2100	930 x 2114	915 x 2100
	(85+40) 1250 x 2100	1241 x 2097	1374,5 x 2165	1379 x 2166	357 x 2114	387 x 2100	880 x 2114	865 x 2100
	(90+40) 1300 x 2100	1291 x 2097	1424,5 x 2165	1429 x 2166	357 x 2114	387 x 2100	930 x 2114	915 x 2100
	(85+50) 1350 x 2100	1341 x 2097	1474,5 x 2165	1479 x 2166	457 x 2114	487 x 2100	880 x 2114	865 x 2100
	(90+50) 1400 x 2100	1391 x 2097	1524,5 x 2165	1529 x 2166	457 x 2114	487 x 2100	930 x 2114	915 x 2100

Disponibile fuori misura e con apertura esterna e in versione MT.


DESIGN



1 Move



2 Spark

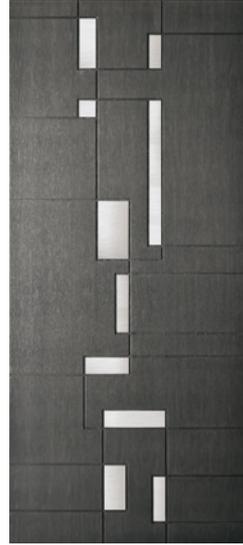

3 Broadway



4 Extend



5 Drawer




6 Febo



7 Talia



8 Solid

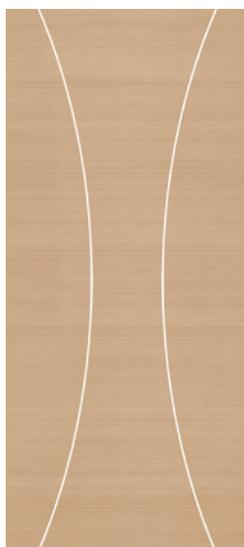

9 Demetra




10 Bold



11 Circle



12 Splinter

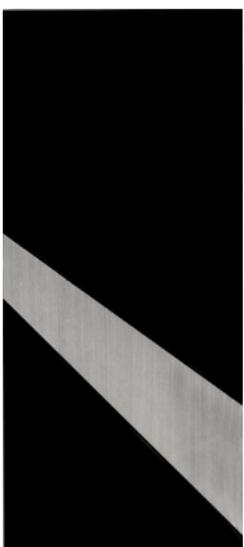

13 Ray



14 Bright



DESIGN




15 Dafne




16 Smart




17 Glitter

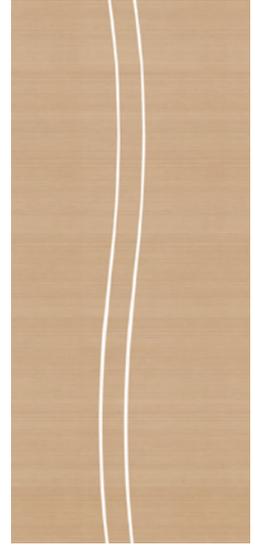

18 Aura

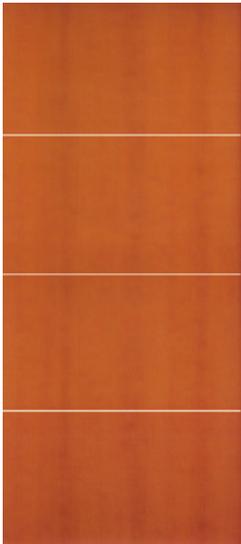

19 Selene

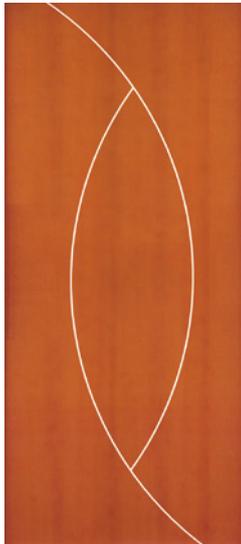

20 Olimpia



21 Rumble



22 Cut



23 Block



24 Beam

LINEA DESIGN STAR



1 Chiocciola



2 Rosa dei venti



3 Sky



4 Rosone



CLASSIC



1 Giotto
Legno, Alluminio



2 Morfeo
Legno, Alluminio



3 Classica
Legno, Alluminio



4 Onda
Legno, Alluminio



new

5 Apollo
Legno, Alluminio



6 Sestante
Legno, Alluminio



7 Dea
Legno, Alluminio



8 Zeus
Legno, Alluminio

Pannelli Smile da 7 mm



Pannelli Plana da 14 mm



9 Era
Legno, Alluminio




10 Argo
Legno, Alluminio



11 Giana
Legno, Alluminio



12 Eracle
Legno, Alluminio

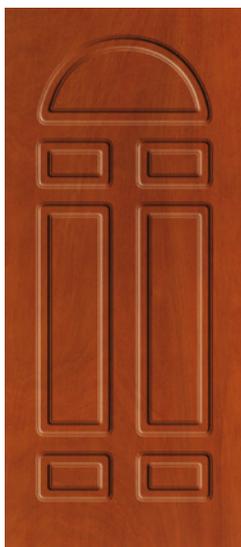

13 Zar
Legno, Alluminio



14 803
Legno, Alluminio



15 Manet
Legno, Alluminio



16 Vieste
Legno, Alluminio

PANNELLI



CLASSIC



17 Degas
Legno, Alluminio



18 Mirò
Legno, Alluminio



19 Buly
Legno, Alluminio



20 Diana
Legno, Alluminio



21 Clan
Legno, Alluminio



22 Dali
Legno, Alluminio



23 Penny
Legno, Alluminio



24 Jolly
Legno, Alluminio



25 Antea
Legno, Alluminio



26 Beta
Legno, Alluminio



27 Polo
Legno, Alluminio



28 Mercurio
Legno, Alluminio



29 Ovale
Legno, Alluminio



30 Marte
Legno, Alluminio



31 Rombo
Legno, Alluminio



32 Prisma
Legno, Alluminio



33 Derby
Legno, Alluminio



34 602
Legno, Alluminio





1 Tys



2 Dione



3 Gea



4 Galipso



5 Maia



6 Elettra




7 Azteca




8 Kadra


FINESTRATURE

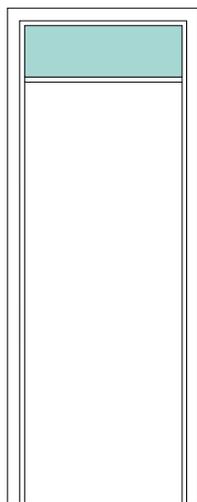


1 Sopraluce fisso predisposto per vetro blindato 26/27. **Disponibile su tutti i modelli.**

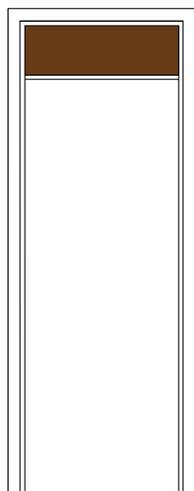


2 Sopraluce fisso tamburato in lamiera di acciaio rivestito in legno, nelle essenze standard. **Disponibile su tutti i modelli.**

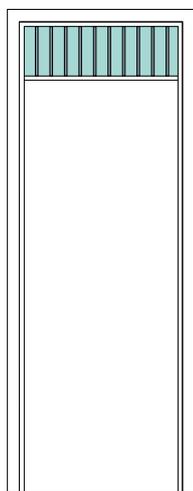


3 Sopraluce fisso predisposto per vetro blindato 26/27 con griglia. **Disponibile su tutti i modelli.**

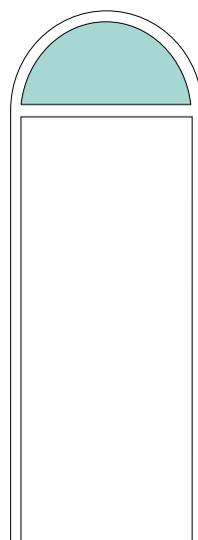


4 Sopraluce fisso ad arco predisposto per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**

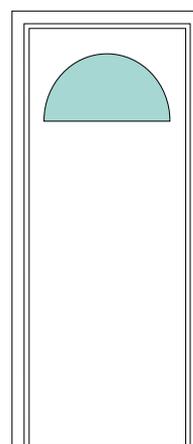


5 Finestratura ad arco nel battente predisposta per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**

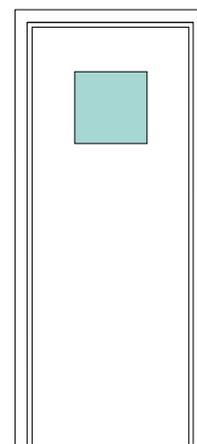


6 Finestratura quadrata nel battente predisposta per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**

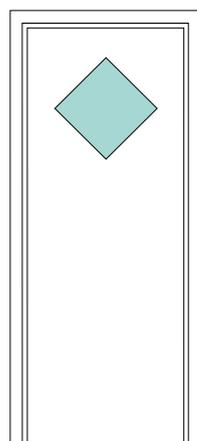


7 Finestratura romboidale nel battente predisposta per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**

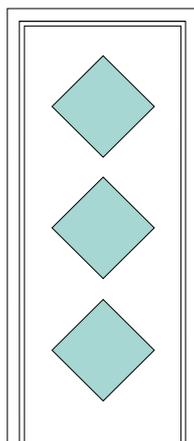


8 Finestratura multipla (romboidale, quadrata) nel battente predisposta per vetro blindato. **Disponibile solo su Esse.**

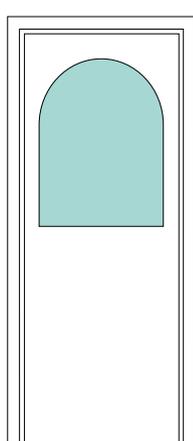


9 Finestratura ad arco allungato nel battente predisposta per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**

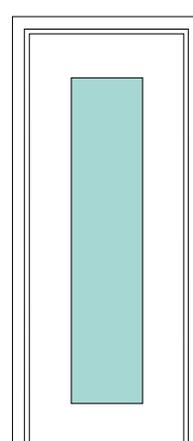

10 Finestratura a tutta luce nel battente predisposta per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**

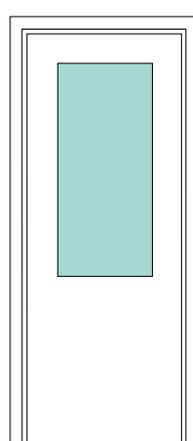

11 Finestratura rettangolare nel battente predisposta per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**

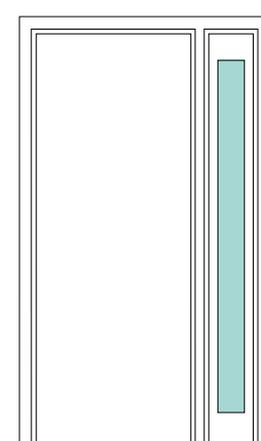

12 Finestratura laterale nel battente predisposta per vetro blindato 26/27. **Disponibile solo su Esse.**



SCELTE DI SICUREZZA

